



## SPARGELDAMMFRÄSEN SPR - GS (Y)

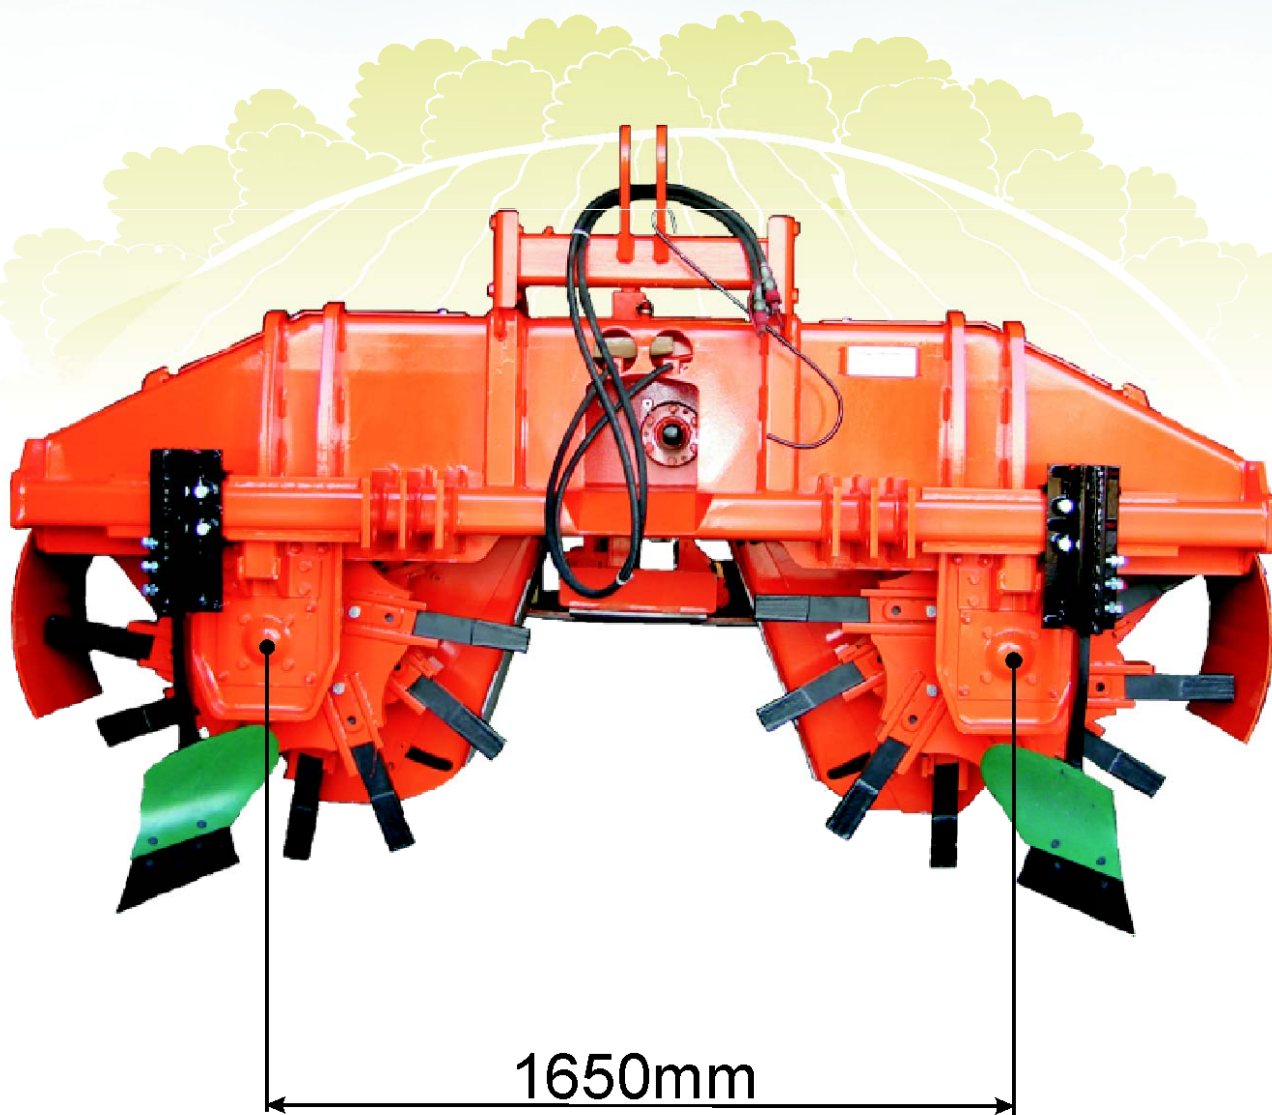

TYP.	Gesamtbreite cm ( in )	Kraftbedarf PS	ausgelegte Nennleistung PS	Gewicht kg
250 SPR-GS (Y)	286 (112")	160-180	250	2160

## Maschinenbeschreibung:

1. Dreipunktaufhängung
2. Antrieb der Rotoren mit Zahnradtrieb
3. ZW (P.T.O.) 1000 U/min
4. Gelenkwelle
5. gut geeignet für leichte und schwere Böden
6. zweistufiges Getriebe
7. Rotordrehzahl 266 U/min
8. Rotordurchmesser 900 oder 1000mm
9. mit Bolzen befestigte, verstellbare Schlegel
10. Verschleißecken am Rotor
11. Gelenkwelle von Walterscheid mit Rutschkupplung


## Sonderzubehör:

1. Folienleger
2. Front – Heck Aufhängung
3. Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung


Antrieb der Rotoren



Darstellung vom Rotor

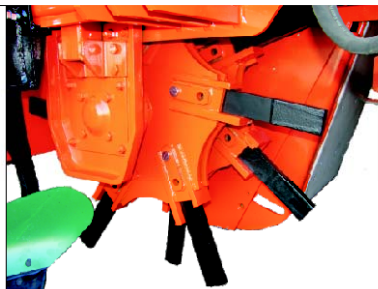

mögliche Dammmasse

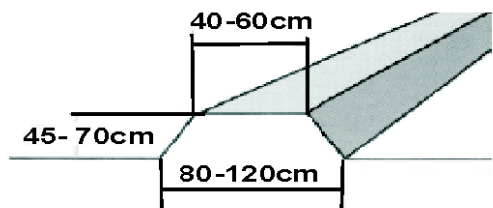

Spargeldammfräse SPR - GS (Y)

## ACKER

KONSTANTINIDIS & Co. AG  
 GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
 Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
 Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
 e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
 GRIECHENLAND

**TÜV HELLAS**

